




KATALOG PRODUKTÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Technologia materiałowa.

Powłoka aluminiowo-cynkowa Zinalume® jest naniesiona obustronnie na najwyższej jakości blachę stalową zgodnie z normą NZS 344J. Zastosowano stal gatunku G300 o grubości 0,4 mm.

Na przygotowane, tłoczone elementy profili nakładany jest podkład akrylowy stanowiący bazę dla naturalnego kruszywa skalnego z Nowej Zelandii, utwardzonego od strony zewnętrznej bezbarwną warstwą akrylową tzw. overglazing.

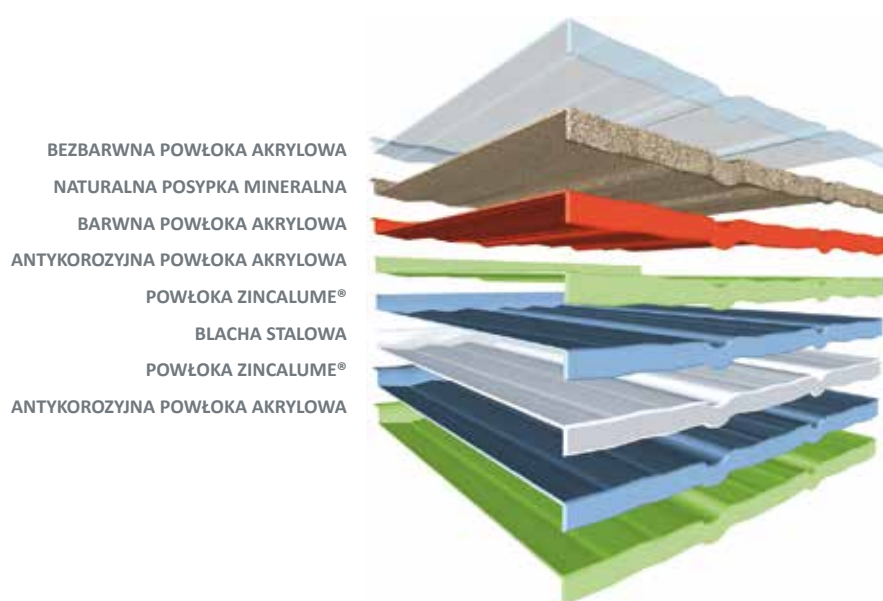

Pakowanie.

Dachówki Tilcor są pakowane i transportowane na drewnianych paletach i zabezpieczone plastikową folią wodoodporną, która chroni zawartość palety podczas dostawy na budowę. Jedna paleta zawiera od 340 do 500 szt. dachówki w zależności od profilu, czyli od 158 m² do 232 m². Obróbki systemowe, gąsiorzy i inne elementy są pakowane oddzielnie, czasami również w kartony tekturowe.

Każda paleta dachówki czy akcesoriów ma swoje indywidualne oznaczenia określające datę produkcji, ilość sztuk i wagę jednostkową palety.

Przechowywanie i przewożenie.

Produkty muszą być przewożone i magazynowane z uwagą aby uniknąć mechanicznego uszkodzenia towaru.

Długotrwałe przechowywanie musi odbywać się w suchym i wentylowanym magazynie bez narażenia na bezpośrednie działanie słońca oraz opadów atmosferycznych.

Przy magazynowaniu na budowie należy unikać pozostawiania palet na długo bezpośrednio na ziemi, szczególnie w czasie deszczu.

Aby zabezpieczyć panele należy je nakrywać wodoszczelnym pokryciem (np. folią) przed spodziewanymi opadami.

DOSTĘPNA PALETA BARW SHAKE



Greenstone



Coffee Brown



Charcoal



Brown Bark



Cedar



Ember



Silver Grey



Ashwood



Walnut



Forest



Mesquite



Weathered Timber

DOSTĘPNA PALETA BARW BOND



Charcoal



Coffee Brown



Olive



Silver Grey



Greenstone



Autumn



Brown Bark



Cedar



Terracotta



Slate



Midnight Blue



Burgundy

DOSTĘPNA PALETA BARW TUDOR



Silver Grey



Greenstone



Coffee Brown



Slate



Terracota



Charcoal



Olive



Brown Bark



Sunset



Cedar



Lisbon



Midnight Blue

DOSTĘPNA PALETA BARW CLASSIC



Autumn



Brown Bark



Cedar



Charcoal



Coffee Brown



Greenstone



Olive



Silver Grey



Slate



Terracotta



Midnight Blue



Burgundy

DOSTĘPNA PALETA BARW ROYAL



Charcoal




Walnut



Forest



Copper Brown



Mesquite




Weathered Timber

DOSTĘPNA PALETA BARW ANTICA




Provence



Ember



Charcoal



Firenze




Pisa



Lisbon

DOSTĘPNA PALETA BARW SHINGLE



Ashwood



Ember



Forest




Mesquite




Weathered Timber



Walnut




Beechwood




Charcoal

ANTICA TILE

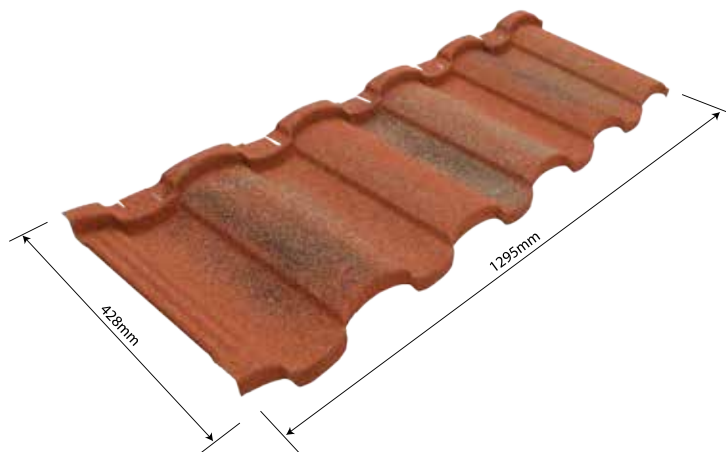


Specyfikacja

Długość całkowita:	1295mm
Długość pokrycia:	1260mm
Szerokość pokrycia:	368mm
Powierzchnia 1 szt.:	0.45
Ilość szt./ m ² :	2.22
Waga 1 szt.:	2.90kg
Waga 1m ² :	6.30kg
Minimalne nachylenie połaci:	12.5°
Kolory dostępne wg kolornika	

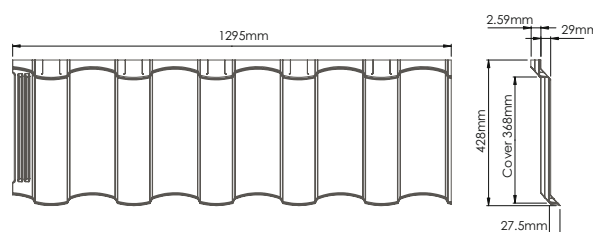


BOND TILE

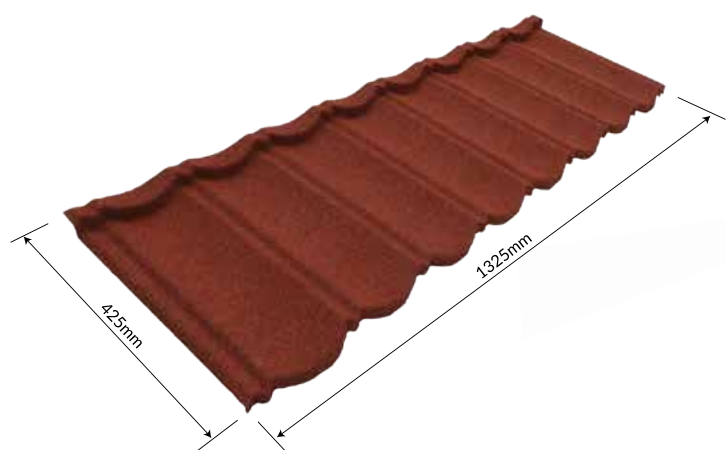


Specyfikacja

Długość całkowita:	1325mm
Długość pokrycia:	1265mm
Szerokość pokrycia:	368mm
Powierzchnia 1 szt.:	0.46
Ilość szt./ m ² :	2.15
Waga 1 szt.:	3.0kg
Waga 1m ² :	6.40kg
Minimalne nachylenie połaci:	12.5°
Kolory dostępne wg kolornika	

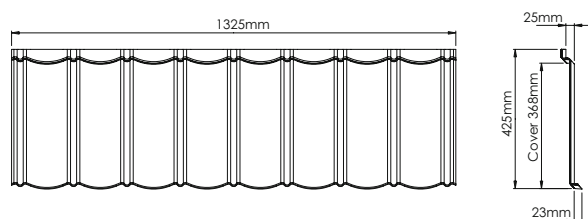


CLASSIC TILE

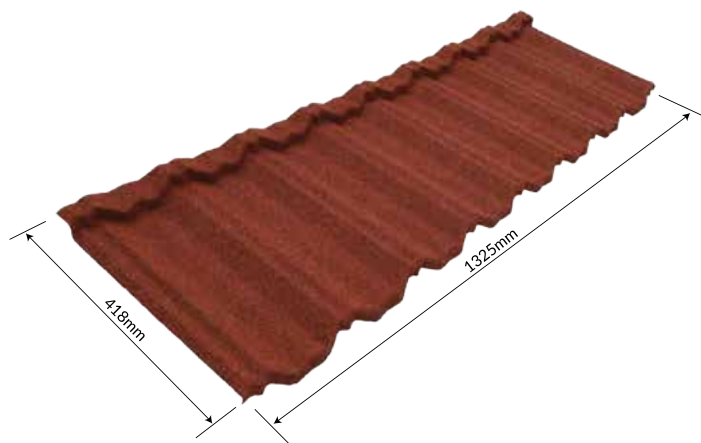

Specyfikacja

Długość całkowita:	1325mm
Długość pokrycia:	1265mm
Szerokość pokrycia:	368mm
Powierzchnia 1szt.:	0.46
Ilość szt./ m ² :	2.15
Waga 1szt.:	3.0kg
Waga 1m ² :	6.40kg
Minimalne nachylenie połaci:	12.5°
Kolory dostępne wg kolornika	

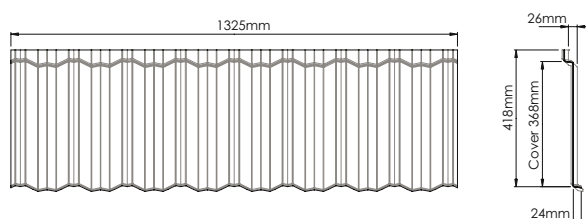


TUDOR TILE




Specyfikacja

Długość całkowita:	1335mm
Długość pokrycia:	1265mm
Szerokość pokrycia:	368mm
Powierzchnia 1szt.:	0.46
Ilość szt./ m ² :	2.15
Waga 1szt.:	3.0kg
Waga 1m ² :	6.40kg
Minimalne nachylenie połaci:	12.5°
Kolory dostępne wg kolornika	

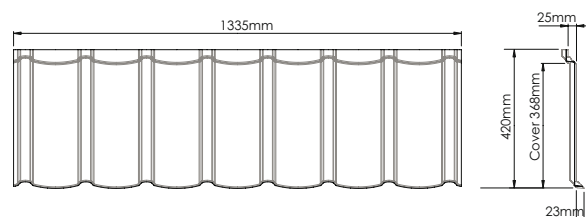


ROYAL TILE

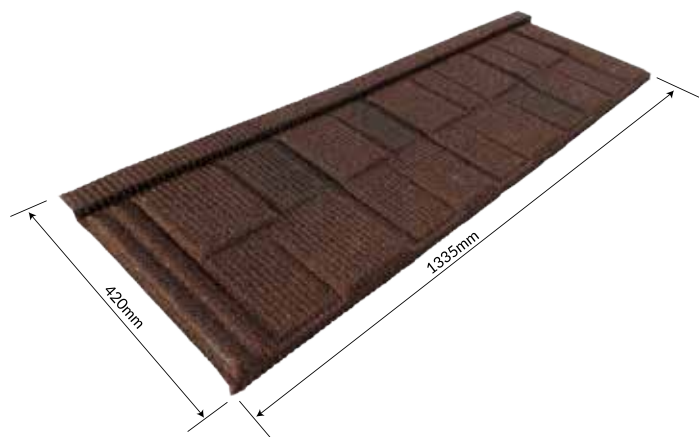


Specyfikacja

Długość całkowita:	1335mm
Długość pokrycia:	1260mm
Szerokość pokrycia:	368mm
Powierzchnia 1szt.:	0.46
Ilość szt./ m ² :	2.15
Waga 1szt.:	3.0kg
Waga 1m ² :	6.40kg
Minimalne nachylenie połaci:	15°
Kolory dostępne wg kolornika	

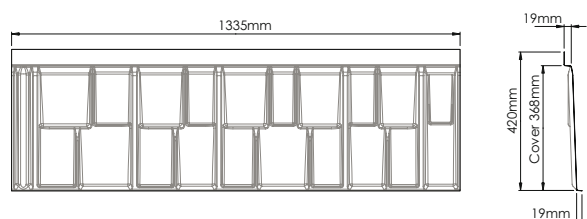


SHAKE TILE

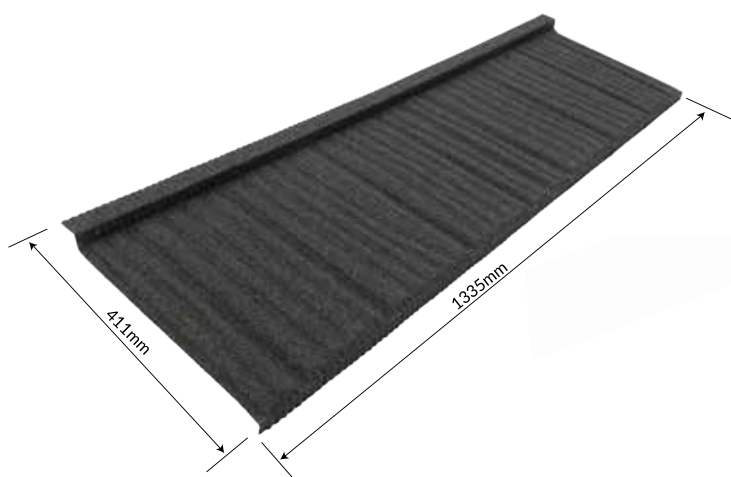


Specyfikacja

Długość całkowita:	1335mm
Długość pokrycia:	1265mm
Szerokość pokrycia:	368mm
Powierzchnia 1szt.:	0.46
Ilość szt./ m ² :	2.15
Waga 1szt.:	2.9kg
Waga 1m ² :	6.30kg
Minimalne nachylenie połaci:	15°
Kolory dostępne wg kolornika	

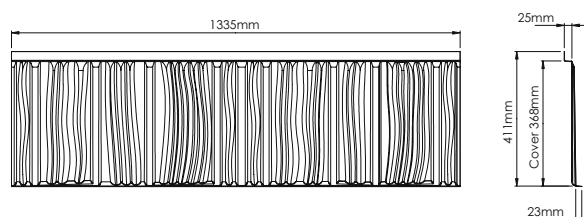


SHINGLE TILE

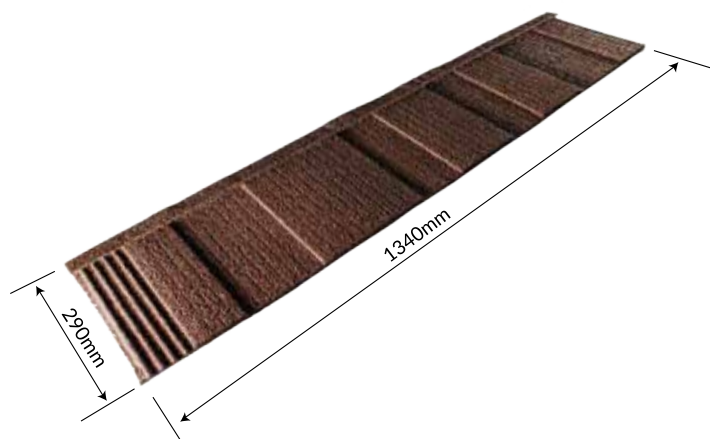


Specyfikacja

Długość całkowita:	1340mm
Długość pokrycia:	1250mm
Szerokość pokrycia:	255mm
Powierzchnia 1 szt.:	0.32
Ilość szt./ m ² :	3.2
Waga 1 szt.:	2.0kg
Waga 1 m ² :	6.40kg
Minimalne nachylenie połaci:	20°
Kolory dostępne wg kolornika	

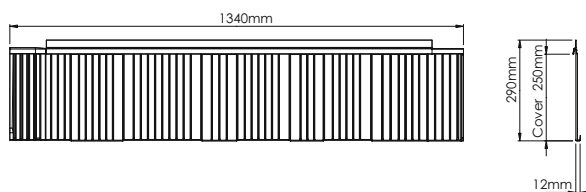


100 GAŚIOR PÓŁOKRĄGŁY

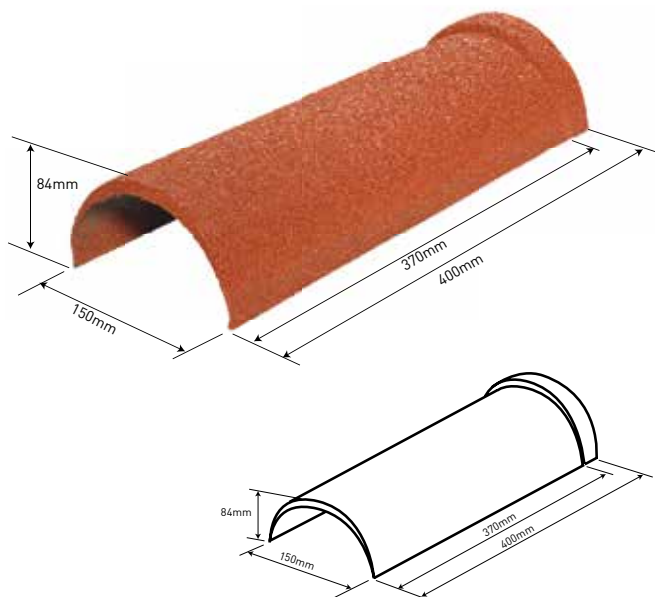

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 1.490kg
 Kolory dostępne wg kolornika


803 190mm GAŚIOR PÓŁOKRĄGŁY

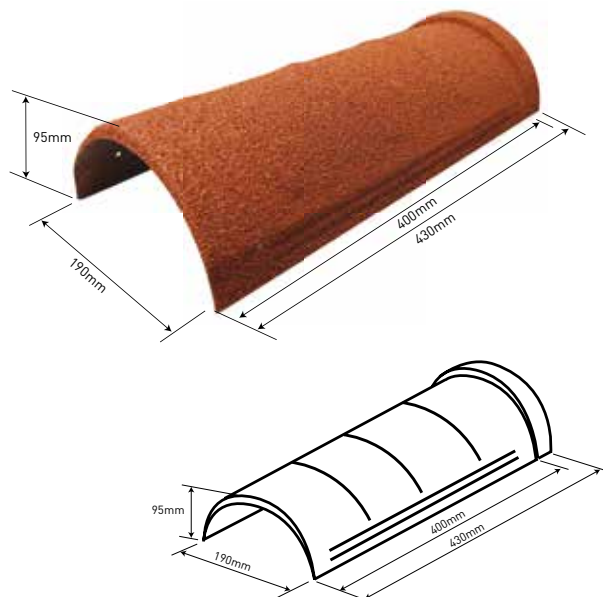

Specyfikacja

Długość całkowita: 430mm
 Waga: 0.60kg
 Kolory dostępne wg kolornika


101 GAŚIOR KĄTOWY SHAKE

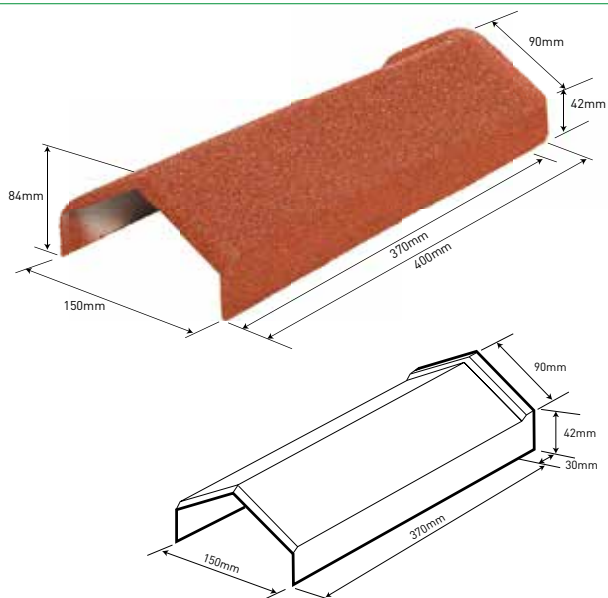

Specyfikacja

Długość całkowita: 400mm
 Waga: 0.461kg
 Kolory dostępne wg kolornika


102 KALENICA DŁUGA

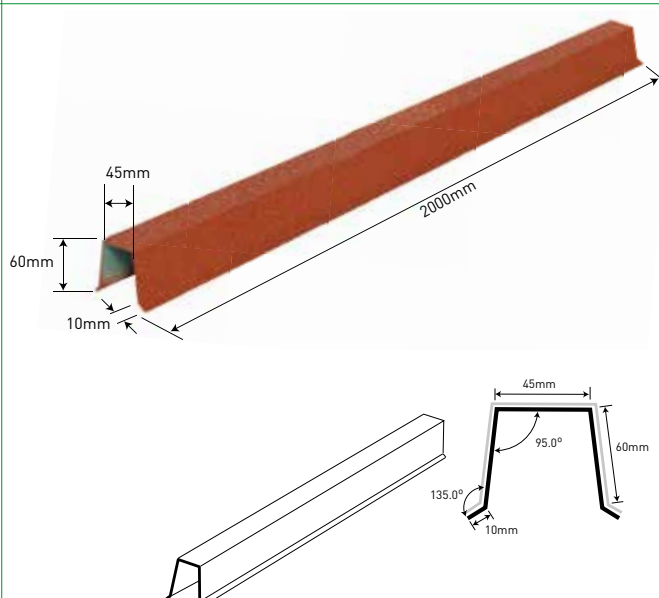

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 1.688kg
 Kolory dostępne wg kolornika


103 WIATROWNICA STANDARD

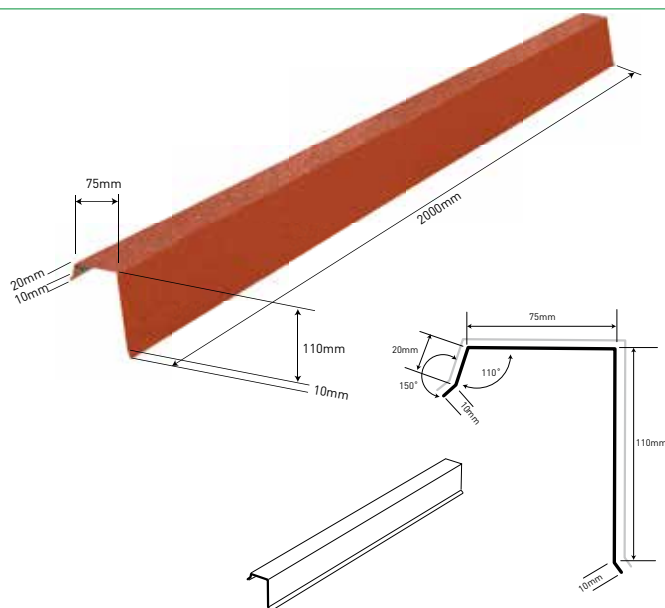

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 2.050kg
 Kolory dostępne wg kolornika


104 OBRÓBKA BOCZNA STANDARD

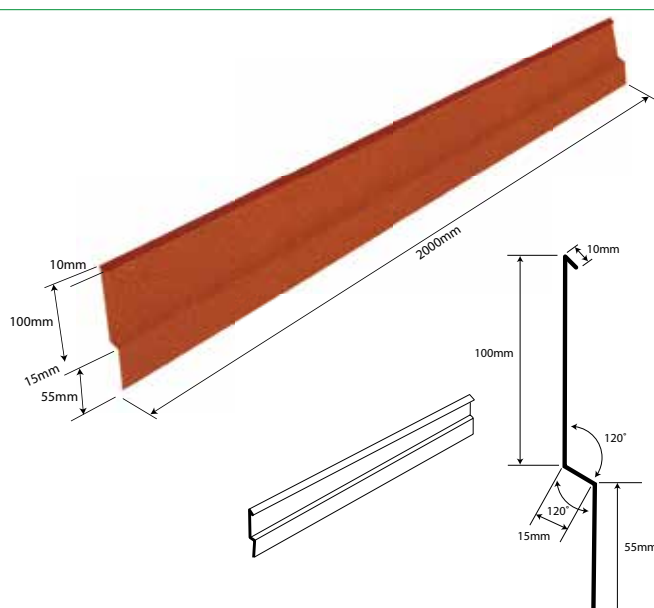

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 1.541kg
 Kolory dostępne wg kolornika


105 150mm KRAŻEK GAŚIORA OKRĄGŁY

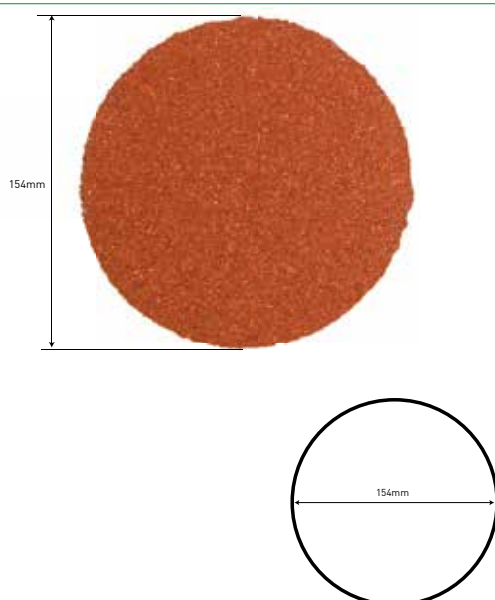

Specyfikacja

Długość całkowita: 154mm
 Waga: 0.091kg
 Kolory dostępne wg kolornika


807 190mm KRAŻEK GAŚIORA OKRĄGŁY

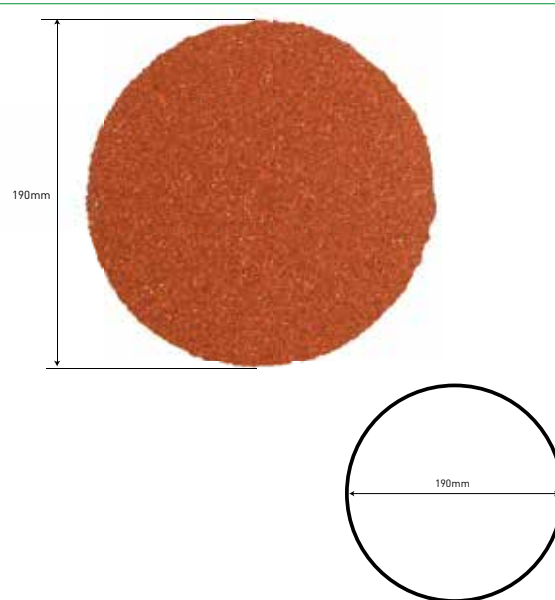

Specyfikacja

Długość całkowita: 190mm
 Waga: 0.15kg
 Kolory dostępne wg kolornika


106 KRAŻEK GAŚTORA KĄTOWEGO

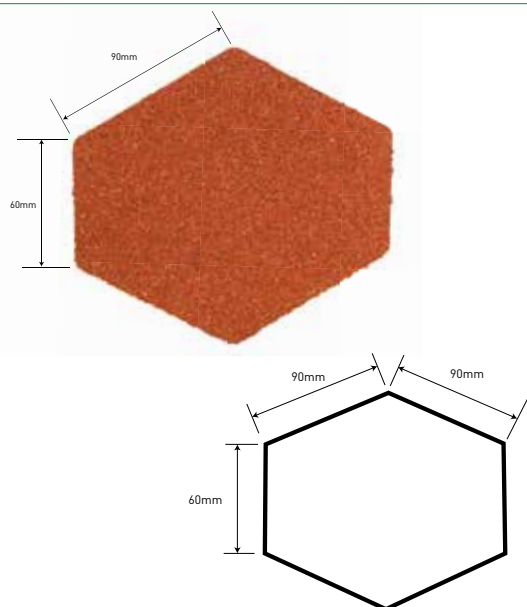

Specyfikacja

Długość całkowita: 154mm
 Waga: 0.081kg
 Kolory dostępne wg kolornika


107 KALENICA DŁUGA KĄTOWA

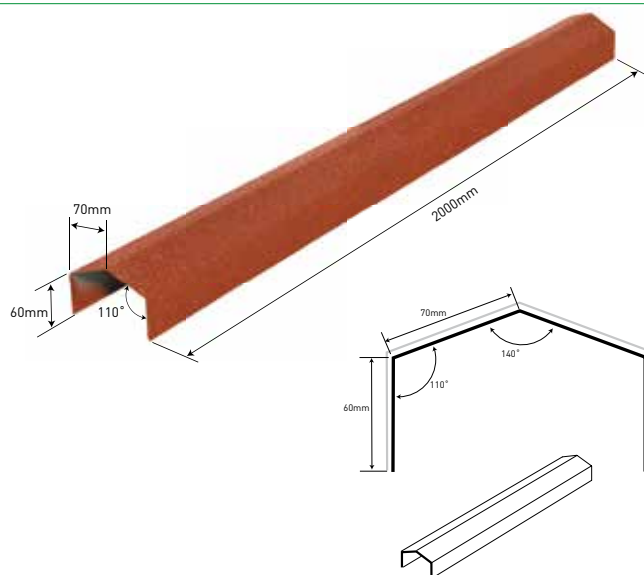

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 1.490kg
 Kolory dostępne wg kolornika


108 WIATROWNICA LEWA LH

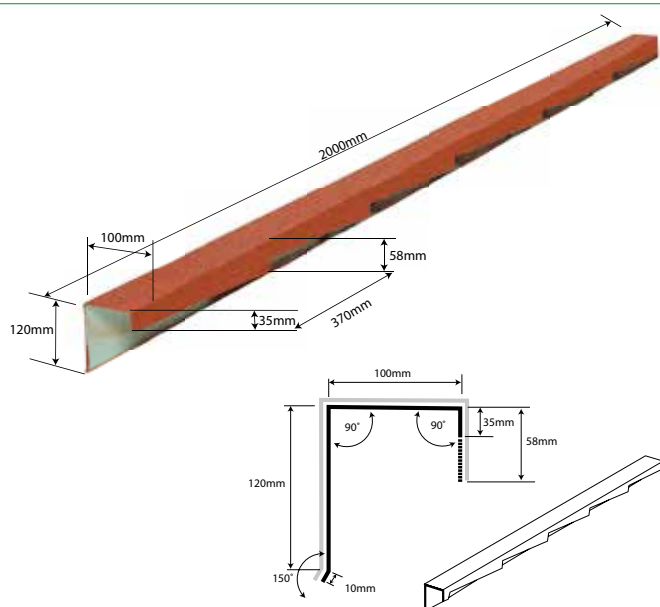

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 2.380kg
 Kolory dostępne wg kolornika


109 WIATROWNICA PRAWA RH

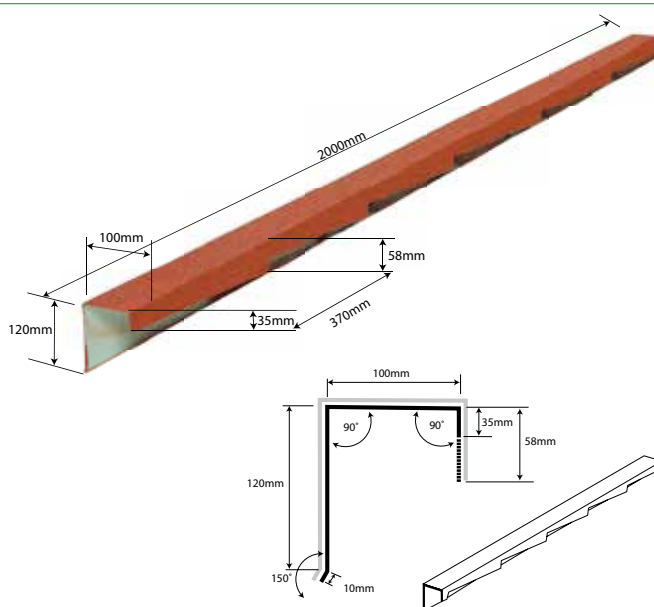

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 2.380kg
 Kolory dostępne wg kolornika


110 OBRÓBKA BOCZNA LEWA LH

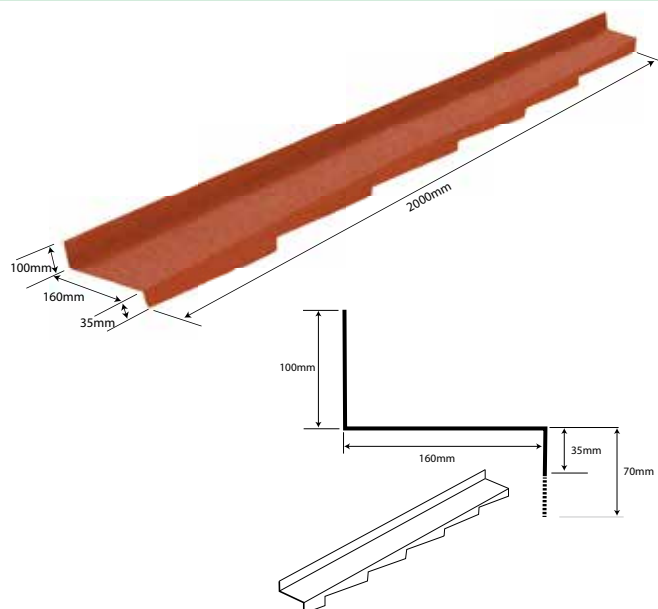

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 2.678kg
 Kolory dostępne wg kolornika


111 OBRÓBKA BOCZNA PRAWA RH

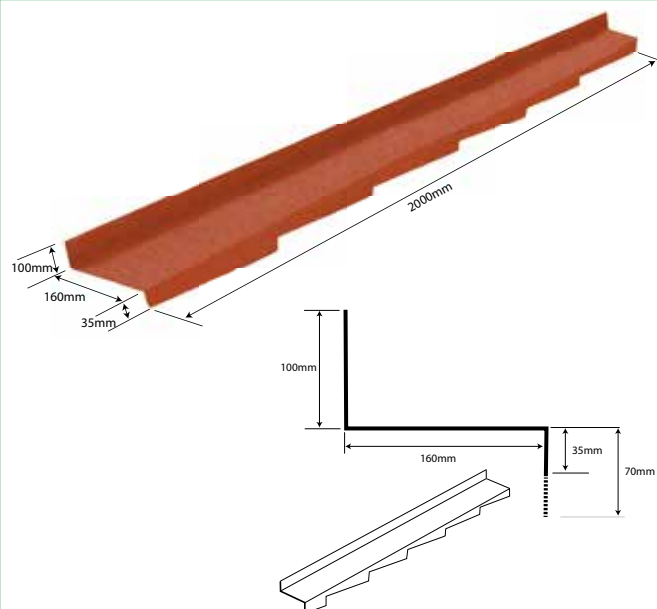

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 2.678kg
 Kolory dostępne wg kolornika


112 A.E. OBRÓBKA SHINGLE

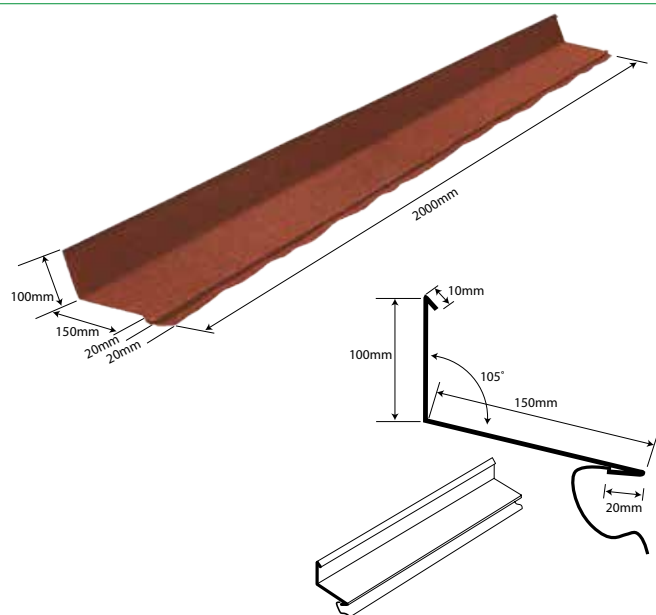

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 2.660kg
 Kolory dostępne wg kolornika


113 A.E. WIATROWNICA SHINGLE

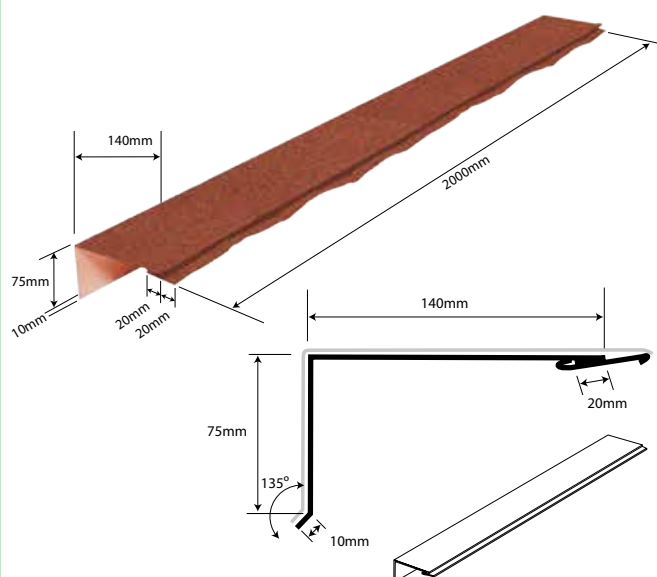

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 2.696kg
 Kolory dostępne wg kolornika


114 5 CALI OBRÓBKA PODRYNNOWA

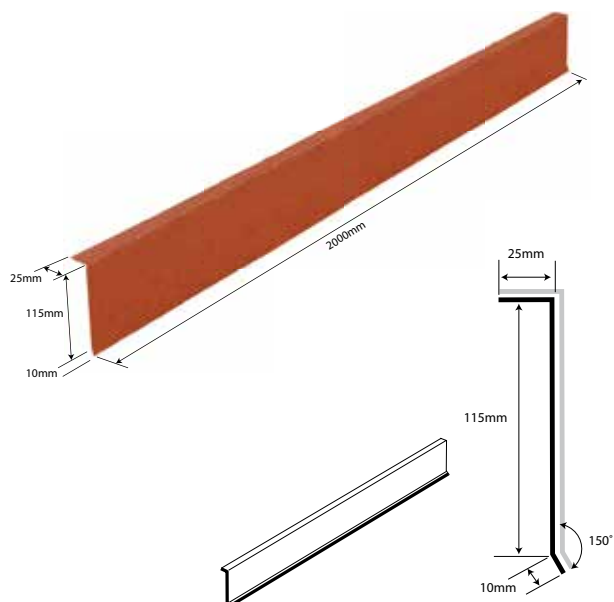

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 1.490kg
 Kolory dostępne wg kolornika


116 KOSZ METALOWY BEZ POSYPKI

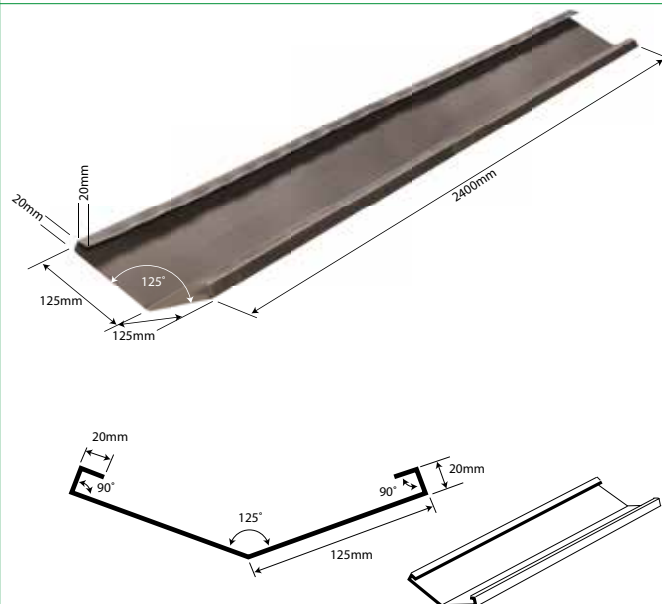

Specyfikacja

Długość całkowita: 2400mm
 Waga: 3.50kg
 Gauge: 0.55
 Kolory dostępne wg kolornika


129 3.5 CALI OBRÓBKA PODRYNNOWA

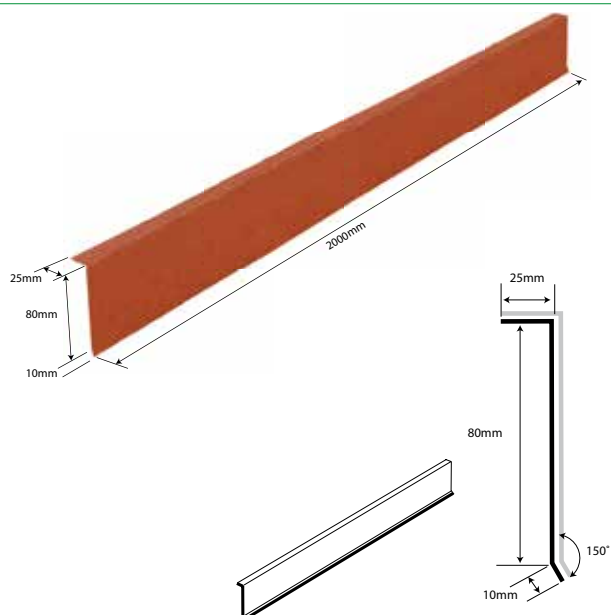

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 1.140kg
 Kolory dostępne wg kolornika


202 OBRÓBKA PŁASKA 2M

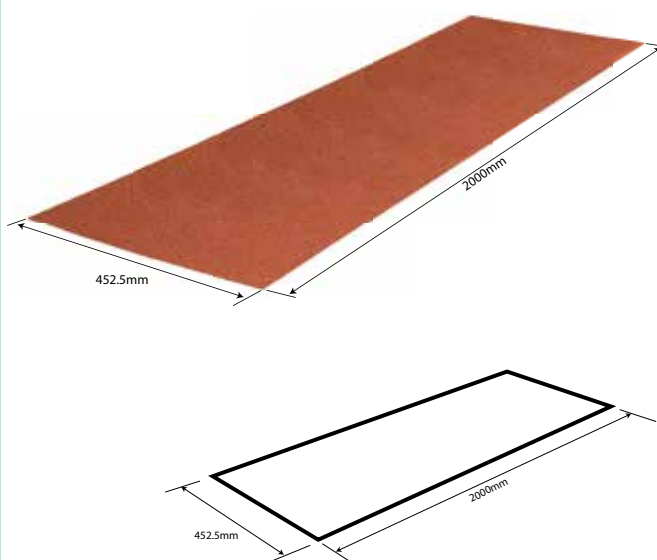

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 4.50kg
 Kolory dostępne wg kolornika


220 OBRÓBKA PRZYŚCIENNA A

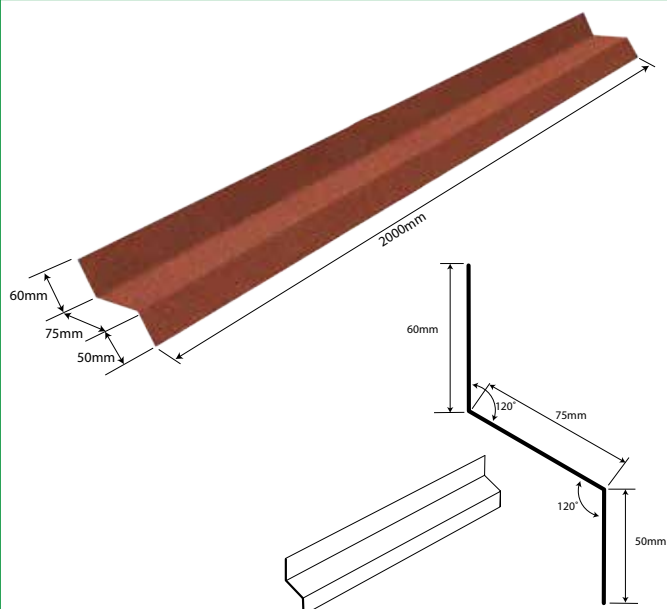

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 1.876kg
 Kolory dostępne wg kolornika


231 OBRÓBKA OKAPOWA

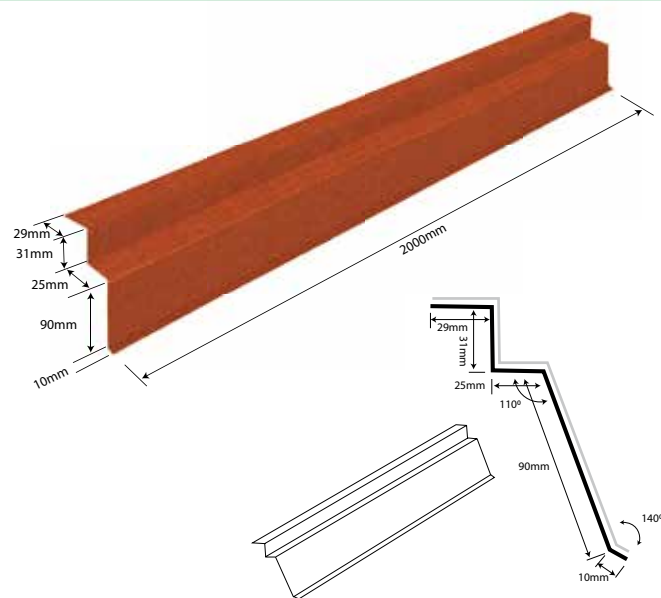

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 1.970kg
 Kolory dostępne wg kolornika


301 ANTICA OBRÓBKA KALENICOWA

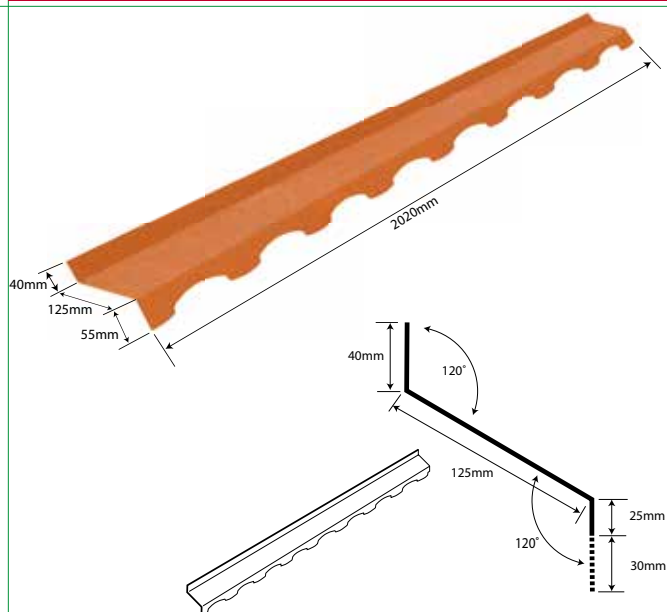

Specyfikacja

Długość całkowita: 2020mm
 Waga: 1.744kg
 Kolory dostępne wg kolornika


302 ANTICA OBRÓBKA KALENICOWA

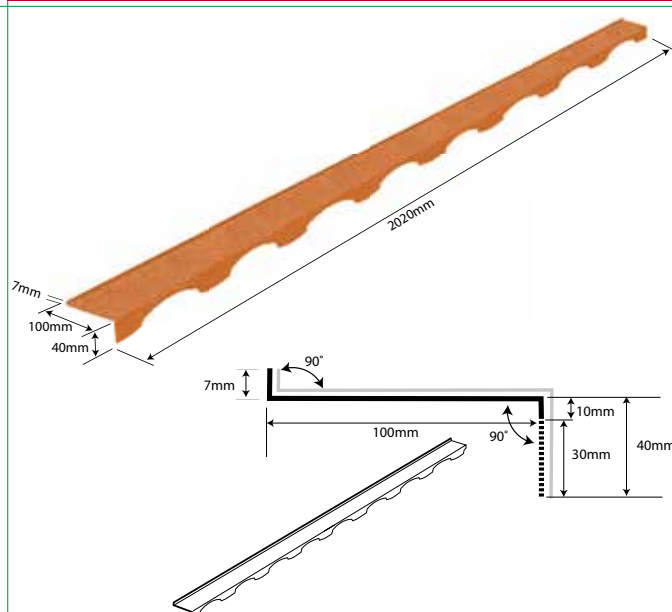

Specyfikacja

Długość całkowita: 2020mm
 Waga: 1.287kg
 Kolory dostępne wg kolornika


303 ANTICA OBRÓBKA STARTOWA

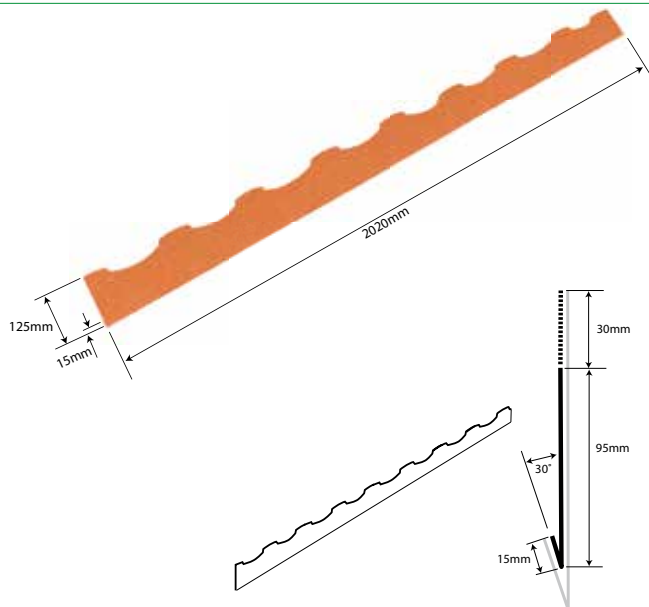

Specyfikacja

Długość całkowita: 2020mm
 Waga: 1.145kg
 Kolory dostępne wg kolornika


304 ANTICA OBRÓBKA CZOŁOWA ŚCIANY

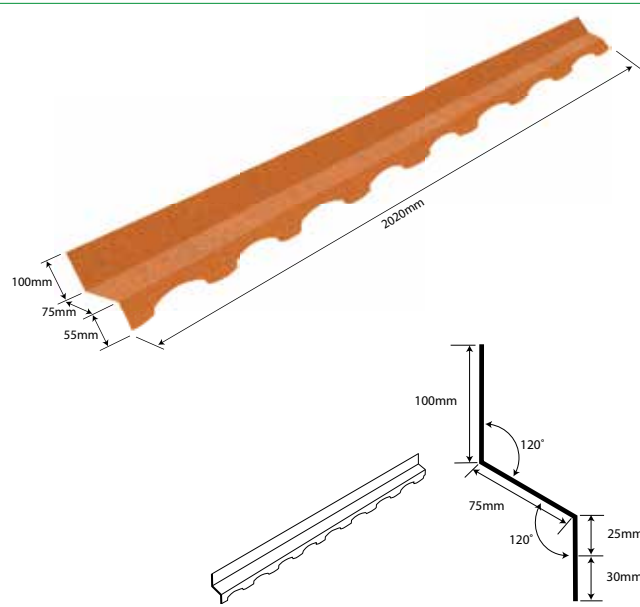

Specyfikacja

Długość całkowita: 2020mm
 Waga: 1.762kg
 Kolory dostępne wg kolornika


305 ANTICA V OBRÓBKA ANTY-PTAK

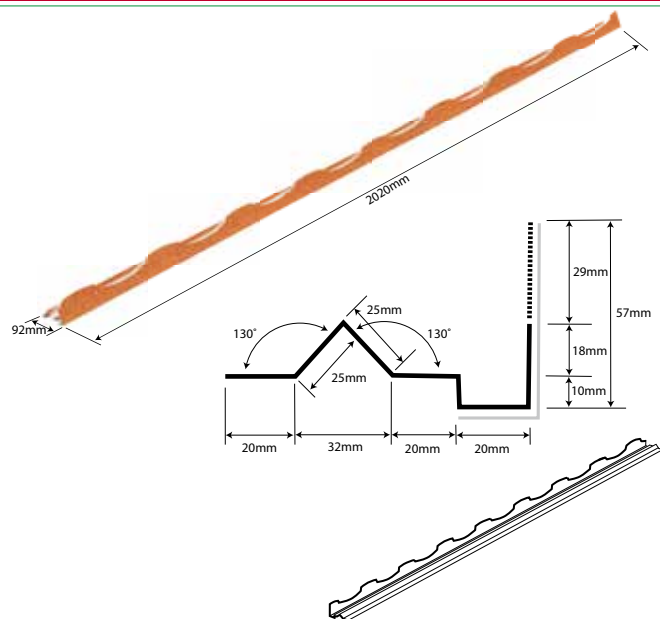

Specyfikacja

Length: 2020mm
 Waga: 1.280kg
 Kolory dostępne wg kolornika


400 GAŚIOR KĄTOWY SHINGLE

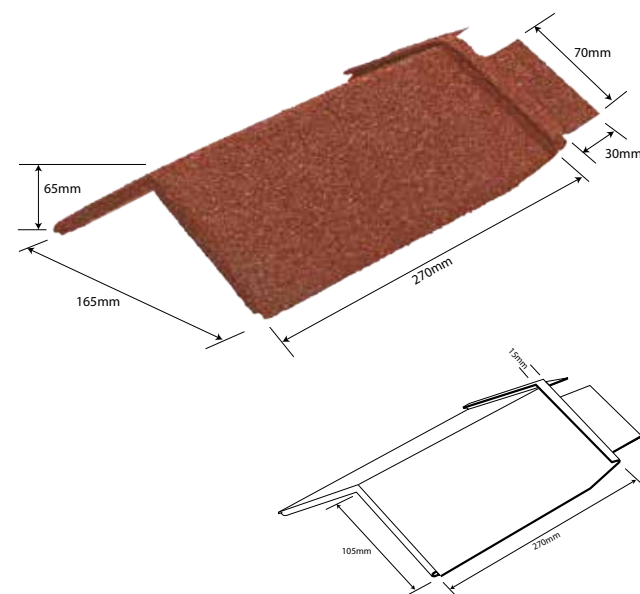

Specyfikacja

Length: 270mm
 Waga: 0.272kg
 Kolory dostępne wg kolornika


401 WIATROWNICA SHINGLE

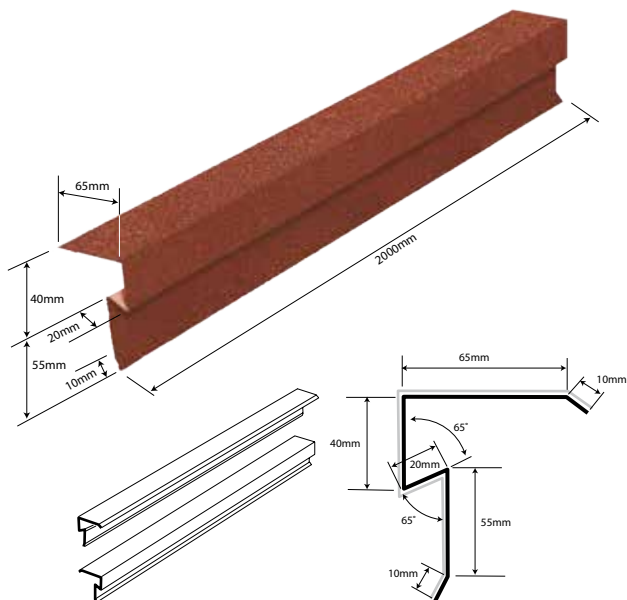

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 1.790kg
 Kolory dostępne wg kolornika


402 OBRÓBKĄ STARTOWĄ SHINGLE

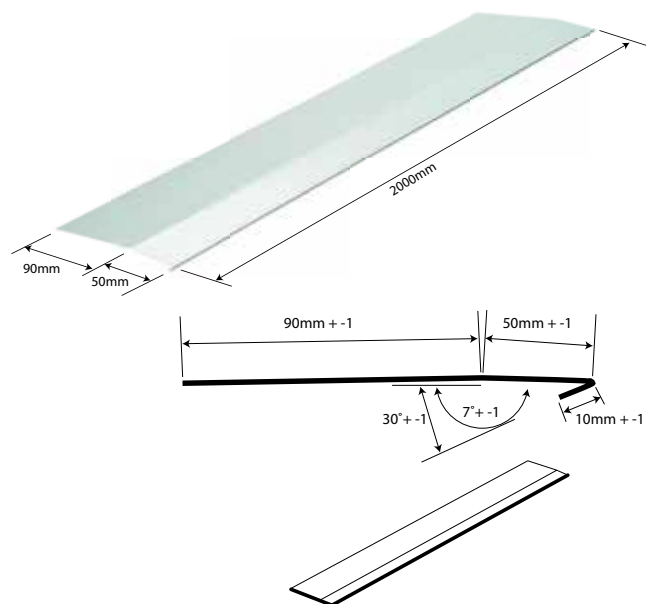

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 1.30kg
 Kolory dostępne wg kolornika


409 OBRÓBKĄ STARTOWĄ SHINGLE JP

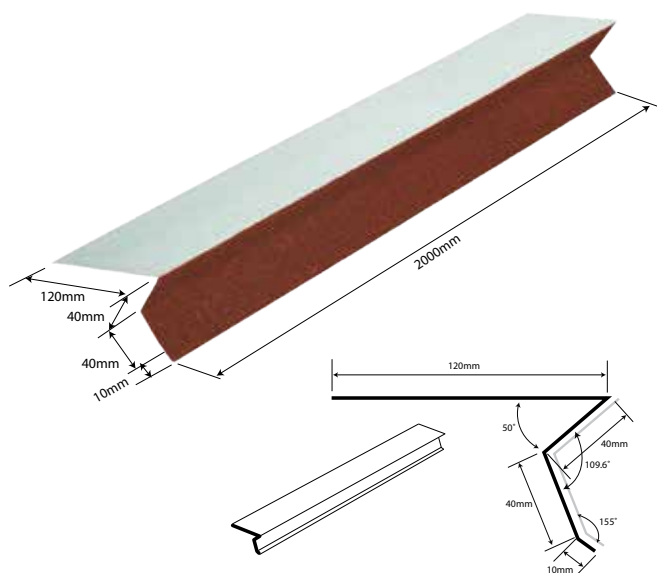

Specyfikacja

Długość całkowita: 2000mm
 Waga: 2.050kg
 Kolory dostępne wg kolornika

LV75 WYWIETRZNIK POŁĄCZOWY

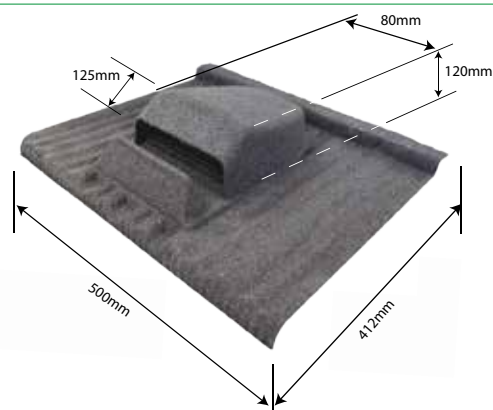

Available For



LV75 Classic



LV75 Shake & Royal



LV75 Tudor


Specyfikacja

Wymiary: 500mm x 412mm
 Waga: 1.00kg
 Kolory dostępne wg kolornika



LV75 Antica & Roman

HV110 WYWIETRZNIK SANITARNY

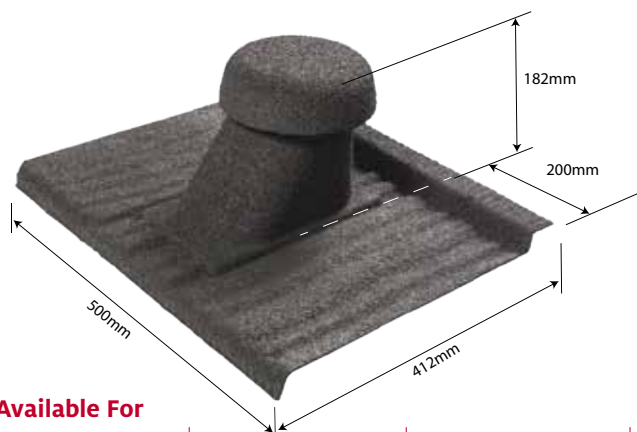

Available For



HV110 Classic



HV110 Shake & Royal



HV110 Tudor

Specyfikacja

Wymiary: 500mm x 412mm
 Waga: 1.50kg
 Kolory dostępne wg kolornika



HV110 Antica & Roman

HV160 WYWIETRZNIK KANALIZACYJNY



Available For



HV160 Classic



HV160 Shake & Royal



HV160 Tudor


Specyfikacja

Wymiary: 500mm x 412mm
 Waga: 2.50kg
 Kolory dostępne wg kolornika



HV160 Antica & Roman

HV15X15 WYWIETRZNIK KANALIZACYJNY

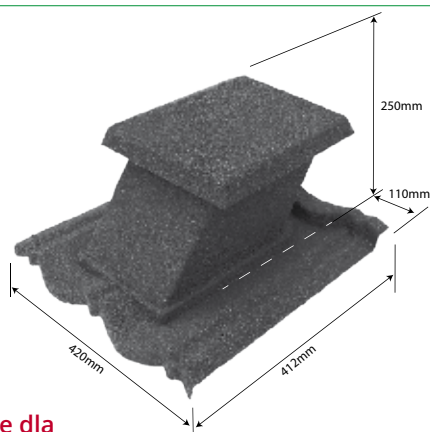

Dostępne dla



HV15x15 Classic



HV15x15 Shake & Royal



HV15x15 Tudor


Specyfikacja

Wymiary: 420mm x 412mm
 Waga: 1.50kg
 Kolory dostępne wg kolornika



HV15x15 Antica & Roman

P007 PRZEJŚCIE DO SOLARÓW 1 RURA

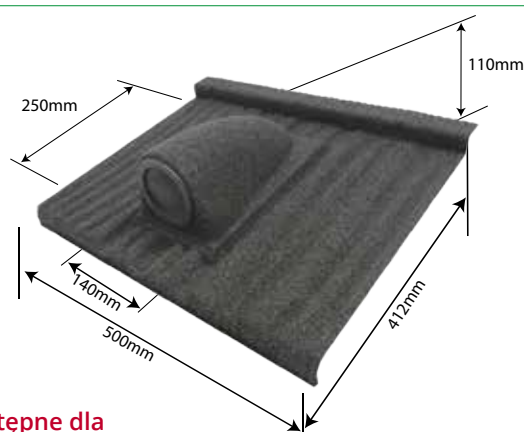

Dostępne dla



TT Single Classic



TT Single Shake & Royal



TT Single Tudor


Specyfikacja

Wymiary: 500mm x 412mm
 Waga: 1.00kg
 Kolory dostępne wg kolornika



TT Antica & Roman

P008 PRZEJŚCIE DO SOLARÓW 2 RURY

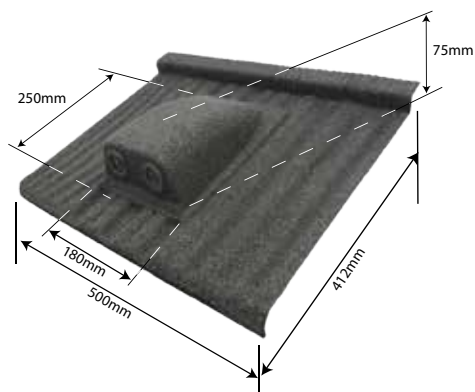

Available For



TT Double Classic



TT Double Shake & Royal



TT Double Tudor



Specyfikacja

Wymiary: 500mm x 412mm
 Waga: 1.20kg
 Kolory dostępne wg kolornika



TT Double Antica & Roman


P003 GAŚIOR POCZĄTKOWY 150 mm

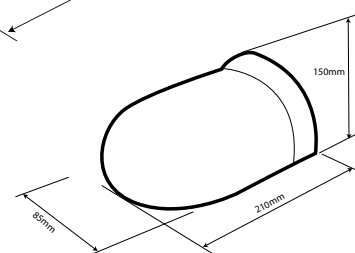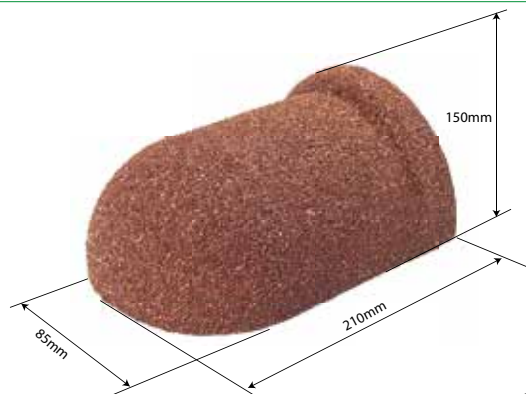

Specyfikacja

Wymiary: 210mm
 Waga: 0.202kg
 Kolory dostępne wg kolornika



P004 TRÓJNIK GAŚIORA 150 mm Y

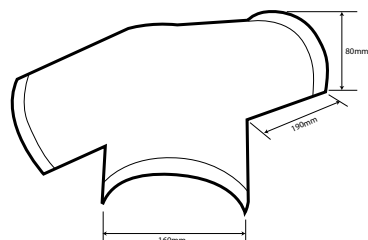

Specyfikacja

Waga: 0.572kg
 Dostępne kąty: 15-30° / 30-45° / 45-55°
 Kolory dostępne wg kolornika


P005 V TRÓJNIK GAŚIORA Y SHAKE

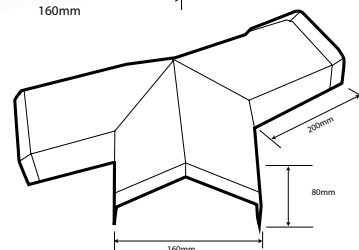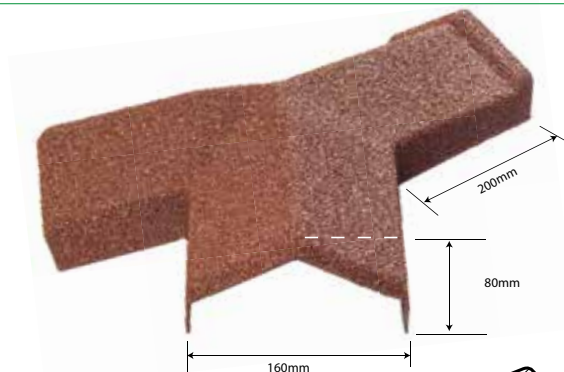

Specyfikacja

Waga: 0.573kg
 Dostępne kąty: 15-30° / 30-45° / 45-55°
 Kolory dostępne wg kolornika

P006 GAŚIOR POCZĄTKOWY SHAKE

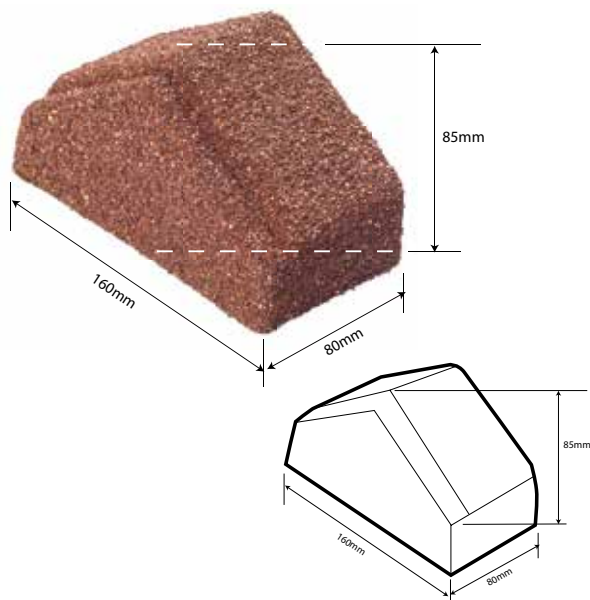


Specyfikacja

Waga: 0.970kg

Dostępne kąty: 15-30° / 30-45° / 45-55°

Kolory dostępne wg kolornika

P009 GAŚIOR POCZĄTKOWY 190 mm

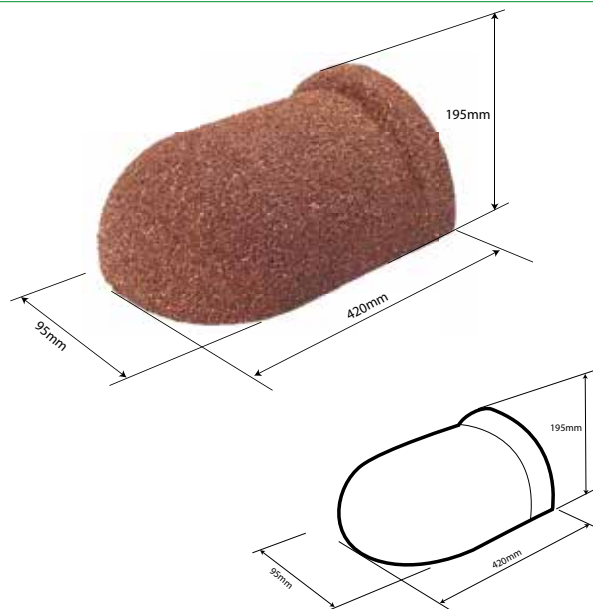


Specyfikacja

Długość: 420mm

Waga: 0.525kg

Kolory dostępne wg kolornika

P010 TRÓJNIK GAŚIORA 190 mm Y

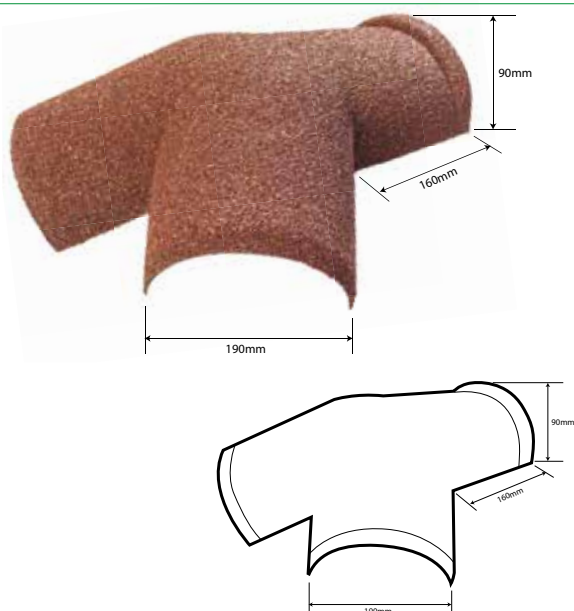

Specyfikacja

Waga: 0.675kg

Dostępne kąty: 15-30° / 30-45° / 45-55°

Kolory dostępne wg kolornika

ZESTAW NAPRAWCZY



Specyfikacja

Każdy zestaw zawiera:

1 x 0.408g tuba z podkładem bazowym

1 x pojemnik z kruszywem w kartonie 1kg


GIĘTARKA DO DACHÓWKI



Specyfikacja

Wymiary: 864mm X 508mm X 406mm
Waga: 20.9kg
Kolory dostępne wg kolornika

DŁUGA GIĘTARKA DO DACHÓWKI

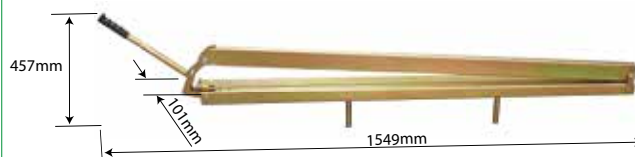

Specyfikacja

Wymiary: 1549mm X 457mm X 101mm
Waga: 28.1kg
Kolory dostępne wg kolornika

GILOTYNA



Specyfikacja

Wymiary: 1170 x 760 x 710mm
Waga: 17.7kg
Kolory dostępne wg kolornika

GWOŹDZIE DO DACHÓWKI



Specyfikacja

Gwoździe pierścieniowe rowkowane
Wymiary: 50mm X 3.05mm
Ilość: ok.: 3500 w kartonie
Waga: 10kg/Box
Kolory: Black lub Terracotta

GWOŹDZIE Z USZCZELKĄ DO DACHÓWKI



Specyfikacja

Gwoździe pierścieniowe rowkowane

Wymiary: 50mm X 3.05mm

Waga: 0.5kg/Bag

Ilość. szt. w pojemniku: 200

Kolory: Black

Ogólne informacje projektowe.

Systemy pokryć dachowych Tilcor mogą mieć zastosowanie na dachach nowych budynków lub dachach remontowanych przy założeniu zastosowania łąt drewnianych na połaci.

Konstrukcja dachowa musi być przygotowana zgodnie z obowiązującym w kraju prawem budowlanym. W szczególności zgodnie z istniejącym na danym obszarze obciążeniem śniegiem i wiatrem.

Minimalne nachylenie połaci dachu dla profili TUDOR, BOND i CLASSIC to 12.5 stopnia, minimalne nachylenie połaci dachu dla profili SHAKE i ROYAL to 15 stopni. Poniżej tych wartości wykonawca i inwestor ponosi ryzyko własne zastosowania.

Zaproponowane obróbki systemowe są zaprojektowane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną dostępną w Nowej Zelandii. Jednakże to architekt i wykonawca dachu w kraju podejmuje decyzję o stosowności ich użycia oraz szczelności wynikającej z ich montażu. System dopuszcza zastosowanie metod alternatywnych jeśli są one w powszechnym i akceptowanym użyciu w kraju.

Grubość zastosowanych krokwi oraz łąt i kontrłąt musi być wynikiem norm obowiązujących w kraju oraz doświadczenia architekta i wykonawcy dachu w przygotowaniu odpowiedniego rusztowania do pokrycia dachu. To samo dotyczy wilgotności używanego drewna budulcowego.

Ogólne informacje na temat montażu

Produkty Tilcor Roofing Systems należy montować zgodnie z instrukcją producenta zawartą w niniejszym dokumencie. Najważniejszymi różnicami w montażu w porównaniu do innych pokryć dachowych jest łączenie dachu od dołu oraz montaż dachówek od góry, zaczynając od pełnego rzędu przy kalenicy.

Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia, cięcia, wyginania i montowania dachówek, aby nie uszkodzić ich powierzchni. W szczególności powierzchnia dachu musi być oczyszczona z brudu i innych substancji, takich jak opiłki metalu.

Podczas pracy na dachu należy nosić buty na płaskiej gumowej podeszwie, a używane narzędzia powinny być zabezpieczone nakładkami ochronnymi. Można obciążać wyłącznie łąty, a zamontowane dachówki należy chronić podczas innych prac budowlanych i wykończeniowych prowadzonych na dachu lub nad nim przed takimi materiałami jak okładziny, tynk, farba itp.

Nie należy przeprowadzać montażu dachówek podczas deszczu ze względu na bezpieczeństwo pracy oraz możliwość uszkodzenia powłok powierzchniowych.

Montaż dachówek Tilcor Roofing Systems nie jest zalecany w temperaturach poniżej 0°C. Dachówki metalowe oraz ich powłoki wykazują mniej elastyczności i są bardziej podatne na uszkodzenia w minusowych temperaturach. To samo dotyczy akcesoriów wykonanych z polistyrenu HIPS.

Ograniczenia dotyczące użytkowania

Nie wolno dopuścić, aby miedź w jakiegokolwiek postaci stykała się z dachówkami. Należy dopilnować, aby woda spływająca z miedzianego zbiornika lub rurami w dół nie stykała się z dachówkami.

Ołowiu ani obróbek o ołowianych krawędziach nie wolno używać z produktami Tilcor Roofing Systems, chyba że na obu powierzchniach zostanie nałożona odpowiednia bariera farby dla zapewnienia, że metale nie stykają się ze sobą ani że nie mają ze sobą kontaktu poprzez spływającą wodę. Producent dostarcza obróbki odpowiednie do używania wraz z produktami dekarскими.

Produktów Tilcor Roofing Systems nie wolno używać w środowiskach wysokoalkalicznych (takich jak pomieszczenia do intensywnej hodowli zwierząt lub inne budowle o wysokim stężeniu amoniaku lub mocznika). Ponadto należy unikać kontaktu ze świeżym betonem, gipsem lub tynkiem.

Pokrycie dachowe nie może być użytkowane w miejscach stałego kontaktu z materiałami wilgotnymi ani w budynkach przemysłowych, w których występują procesy korozji, np. bezpośrednio nad pływalniami.

Wpływ warunków atmosferycznych

W przypadku produktów pokrytych posypką skalną można się z czasem spodziewać utraty pewnej części posypki lub powłoki akrylowej. Jest to zjawisko spodziewane, szczególnie w okresie pierwszych 2 lat użytkowania dachu. Utrata części posypki nie wpływa w żaden sposób na estetykę pokrycia ani też jego trwałość.

Dachówki z powłoką akrylową mogą wyblaknąć i nabrać z upływem czasu wyglądu matowego. Może to być bardziej zauważalne w przypadku pewnych konkretnych kolorów i jest to naturalny oczekiwany skutek procesu wietrzenia.



z dumą produkowane
w Nowej Zelandii



ROSSROOF
GROUP

Ross Roof Group

1C Inlet Road, Takanini 2112
PO Box 72062 Papakura 2244, Auckland, New Zealand
P: +64 9 299 9498 **F:** +64 9 298 4114 **E:** info@tilcor.com
www.tilcor.com | www.rossroofgroup.com